





SERIE OSMOSIS

MONOMANDO FREGADERO VERTICAL



MONTAJE GRIFERÍA

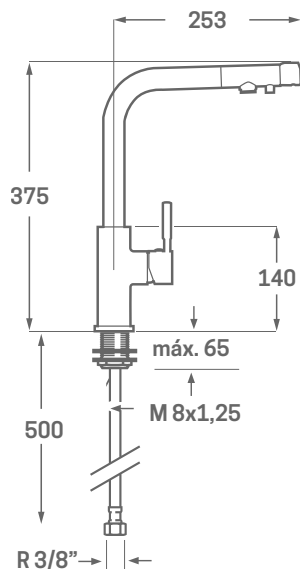

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Acabado negro mate.
- Cuerpo fabricado en latón.
- Maneta fabricada en zamak.
- Caño fabricado en latón.
- Cartucho cerámico 35 mm.
- Conexiones Flexitub M10x1-H3/8"x 500 mm. con certificado AENOR.
- Atomizador para mezclador M24/100.
- Atomizador para osmotizador M18/100.
- Sistema de fijación con machón roscado.
- Presión a 3 Bares agua fría, caudal: 4 L/min.
- Presión a 3 Bares agua osmotizada: 7,6 L/min.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada: 3 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente: 55°C. Temperatura máxima de uso: 65°C.

Ref. 23629N

EAN 8435136701903



1 ud



5 uds

CERTIFICACIONES



RECAMBIOS

MANETA 23629NMANET	CARTUCHO 23635	CARTUCHO 23629MONT	CONEXIONES 1419950	ATOMIZADOR 00742



COMERCIAL
IMPORTACIONES
SANITARIAS

Partida Lloma Llarga. Pol. Ind. Sector 17, Nave 5. 46119 Náquera, España.
Telf. 96 383 45 32. Fax. 96 350 03 47.
www.cisval.es