


Electrobomba sumergible multietapa

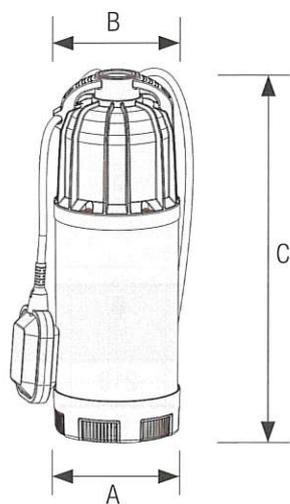

Aplicaciones:

Para agua limpia sin elementos o aditivos que puedan perjudicar los materiales o funcionamiento de la bomba.

Uso doméstico.

Bomba:

Cuerpo bomba en acero inoxidable.

Difusores y rodetes: Noryl

Número de impulsores: 4

Eje y tornillería: acero inoxidable.

Interruptor automático de flotador ajustable en altura

Paso de sólidos máximo: 1 mm

Máximo caudal: 6.500 litros / hora

Máxima altura de elevación: 40 metros

Máxima profundidad bomba: 7 metros

Máxima presión: 4 bares

Nivel más bajo de arranque de la bomba: 125mm

Nivel más bajo de succión de agua: 50mm

Temperatura máxima del líquido: 35°

Diámetro conector de tubería adaptable: G1"

Enchufe E+F europeo VDE

Longitud del cable de alimentación: 10 metros

Motor:

Potencia: 1,3 Hp - 1000 W

Motor 2900 r.p.m. refrigerado por agua

Tensión: 230V +-10% - 50 Hz monofásico

Tipo de sello: mecánico de cerámica y grafito

Protección: IPX8

Motor con bobinado de cobre

Dimensiones y peso

Tipo	A	B	C	Kg bruto	Kg neto
MULTI 1000K	150	152	438	10,20	9,40

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Paso sólidos	l/min m³/h	0	16	33	50	66	83	100	116
	kW	HP			0	1	2	3	4	5	6	6,5
MULTI 1000K	1000	1,3	1 mm	m.c.a.	40	38	34	30	24	11	7,5	-