

Tempo	Temperatura Imp./Ret.		€
Modelo H L Tipo	75/65	55/45	
TEMW. 060 050 10	585	290	
TEMW. 060 060 10	702	348	
TEMW. 060 080 10	936	463	
TEMW. 060 100 10	1170	579	
TEMW. 060 120 10	1404	695	
TEMW. 060 140 10	1638	811	
TEMW. 060 060 11	896	430	
TEMW. 060 080 11	1195	574	
TEMW. 060 100 11	1494	717	
TEMW. 060 120 11	1793	861	
TEMW. 060 140 11	2092	1004	
TEMW. 060 160 11	2390	1147	
TEMW. 060 040 15	746	358	
TEMW. 060 060 15	1120	559	
TEMW. 060 080 15	1493	745	
TEMW. 060 100 15	1866	931	
TEMW. 060 120 15	2239	1117	
TEMW. 060 140 15	2612	1303	
TEMW. 060 160 15	2986	1490	
TEMW. 060 080 16	1667	788	
TEMW. 060 100 16	2084	985	
TEMW. 060 120 16	2501	1182	
TEMW. 060 140 16	2918	1379	
TEMW. 060 160 16	3334	1575	

Emisiones en Watios

Tipos 10 y 15 tienen intercambiador simple, 11 y 16 doble (Twin)

ADAPTADORES PARA VALVULERÍA JAGA

15/1	18/1	Tubo de cobre		€
		CÓDIGO		
		5094.115	M24 x 15/1	
		5094.118	M24 x 18/1	
		Tubo sintético (PER)		€
		CÓDIGO		
		5094.216	M24 x 16/2	
		5094.218	M24 x 18/2	
		Tubo PER/ALU (multicapa)		€
		CÓDIGO		
		5094.316	M24 x 16/2	
		5094.318	M24 x 18/2	

Emisión con DBE	Temperatura Imp./Ret.		nº DBEs integrados
Modelo H L Tipo	75/65	55/45 38/33	
TEMW. 060 060 11/DBE	1196	718 371	1
TEMW. 060 080 11/DBE	1495	897 463	1
TEMW. 060 100 11/DBE	2094	1256 649	2
TEMW. 060 120 11/DBE	2393	1436 742	2
TEMW. 060 140 11/DBE	2692	1615 835	2
TEMW. 060 160 11/DBE	3590	2154 1113	4
TEMW. 060 080 16/DBE	2147	1288 667	1
TEMW. 060 100 16/DBE	3044	1826 944	2
TEMW. 060 120 16/DBE	3461	2077 1073	2
TEMW. 060 140 16/DBE	3878	2327 1202	2
TEMW. 060 160 16/DBE	5254	3152 1629	4

Sistema DBE para tipos 11 y 16

Código	DBEs integrados	Tipo	€
DBES0. 001 001 10	1	11	
DBES0. 002 001 10	2	11	
DBES0. 004 001 10	4	11	
DBES0. 001 001 15	1	16	
DBES0. 002 001 15	2	16	
DBES0. 004 001 15	4	16	

Emisiones en Watios (EN442). Temperatura ambiente 20°C.
El Sistema DBE incluye mando, unidad de control y alimentación 12 VDC. Embalado por separado.


CONEXIÓN A PARED BITUBO a derecha o izquierda.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
 5090.407	Válvula termostática escuadra invertida M24	
 5090.111	Detentor Escuadra M24	
 5090.1125	Termostático blanco	
 5090.110101	Manual blanco	
	con junta O-ring usar teflon	

PARA SUSTITUCIÓN CON TOMAS SEPARADAS


	Codo de compresión con purgador Cobre 15/1
---	--

CÓDIGO	€
CT4.001	




DIMENSIONES (en cm)

TIPO 10/11 TIPO 15/16



INSTALACIÓN ESTÁNDAR

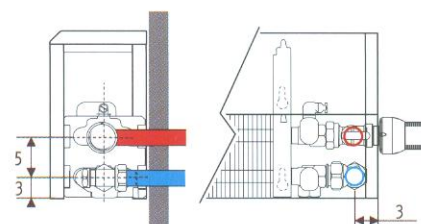

PLANTILLA
INSTALACIÓN ESTÁNDAR

Suelo