


| MODELO                           |          | V 200<br>60 F40 P4 | V 300<br>65 F41 P4 | V 400<br>75 F42 P4 | V 500<br>75 F42 P4 |
|----------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cod. Artículo                    | Nº       | 300632             | 300634             | 300635             | 300636             |
| Capacidad                        | l        | 200                | 300                | 400                | 500                |
| Peso neto                        | kg       | 40                 | 59                 | 113.5              | 121                |
| Pérdida de calor $\Delta T$ 45K  | kWh/24h  | 1.4                | 1.7                | 2.2                | 2.3                |
| Clase de eficiencia energética   |          | B                  | B                  | C                  | C                  |
| Nº de entradas                   | pices    | 4                  | 4                  | 4                  | 4                  |
| Nº de salidas                    | pices    | 5                  | 5                  | 5                  | 5                  |
| Aislamiento (PU rígido)          | mm       | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 |
| Máxima temperatura de trabajo    | °C       | 95                 | 95                 | 95                 | 95                 |
| Máxima presión de trabajo        | bar      | 3                  | 3                  | 3                  | 3                  |
| Conexiones sensor de temperatura | unidades | 4                  | 4                  | 4                  | 4                  |


Dimensiones  $\pm 5$  mm

|     |    |      |      |      |      |
|-----|----|------|------|------|------|
| a   | mm | 50   | 52   | 67   | 67   |
| b   | mm | 198  | 203  | 217  | 215  |
| c   | mm | 463  | 538  | 533  | 627  |
| d   | mm | 728  | 873  | 849  | 1039 |
| e   | mm | 993  | 1208 | 1165 | 1451 |
| f   | mm | 1200 | 1420 | 1410 | 1674 |
| h   | mm | 1345 | 1563 | 1590 | 1823 |
| Ø D | mm | 500  | 550  | 650  | 650  |
| Ø C | mm | 600  | 650  | 750  | 750  |
| φ   | °  | 45   | 45   | 22.5 | 22.5 |

sección A-A

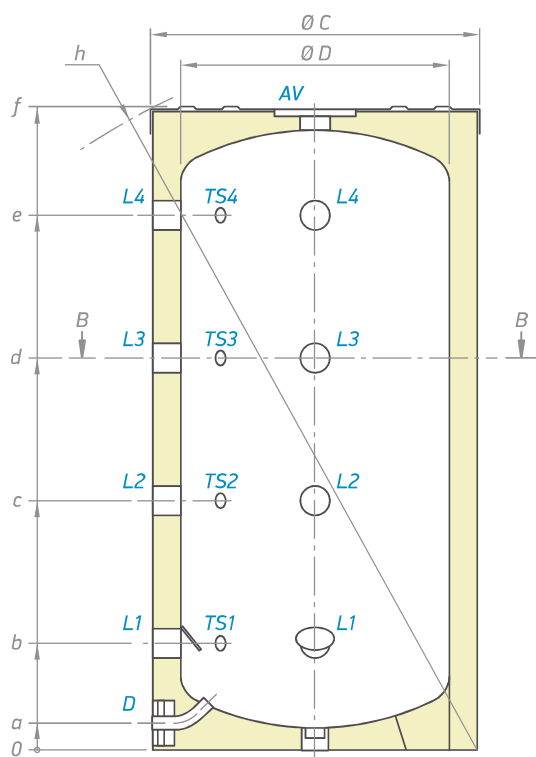

sección B-B

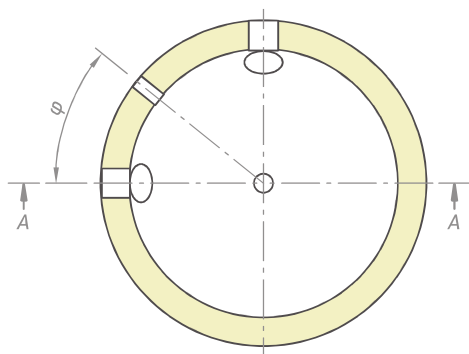

V 200 60 F40 P4  
V 300 65 F41 P4  
V 400 75 F42 P4  
V 500 75 F42 P4

|     |                          |       |
|-----|--------------------------|-------|
| L1  | - nivel 1                | G 1½" |
| L2  | - nivel 2                | G 1½" |
| L3  | - nivel 3                | G 1½" |
| L4  | - nivel 4                | G 1½" |
| D   | - drenaje                | G ¾"  |
| AV  | - purgador               | G 1½" |
| TS1 | - sensor térmico nivel 1 | G ½"  |
| TS2 | - sensor térmico nivel 2 | G ½"  |
| TS3 | - sensor térmico nivel 3 | G ½"  |
| TS4 | - sensor térmico nivel 4 | G ½"  |

Designación de roscas conforme EN ISO 228-1!