



MODELO		V 200 60 F40 P4	V 300 65 F41 P4	V 400 75 F42 P4	V 500 75 F42 P4
Cod. Artículo	Nº	300632	300634	300635	300636
Capacidad	l	200	300	400	500
Peso neto	kg	40	59	113.5	121
Pérdida de calor ΔT 45K	kWh/24h	1.4	1.7	2.2	2.3
Clase de eficiencia energética		B	B	C	C
Nº de entradas	pices	4	4	4	4
Nº de salidas	pices	5	5	5	5
Aislamiento (PU rígido)	mm	50	50	50	50
Máxima temperatura de trabajo	°C	95	95	95	95
Máxima presión de trabajo	bar	3	3	3	3
Conexiones sensor de temperatura	unidades	4	4	4	4

Dimensiones ± 5 mm					
a	mm	50	52	67	67
b	mm	198	203	217	215
c	mm	463	538	533	627
d	mm	728	873	849	1039
e	mm	993	1208	1165	1451
f	mm	1200	1420	1410	1674
h	mm	1345	1563	1590	1823
$\varnothing D$	mm	500	550	650	650
$\varnothing C$	mm	600	650	750	750
φ	°	45	45	22.5	22.5

sección A-A

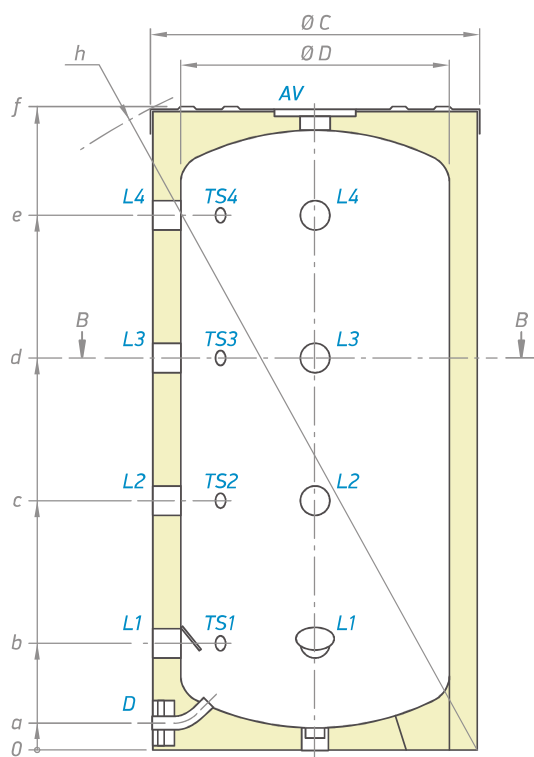

sección B-B

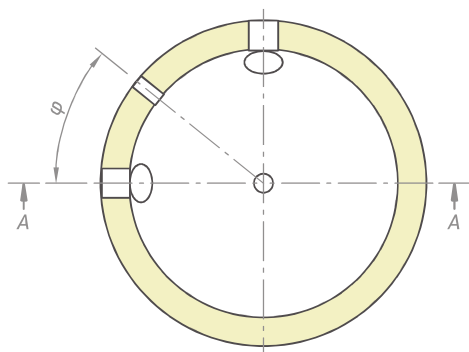

V 200 60 F40 P4
V 300 65 F41 P4
V 400 75 F42 P4
V 500 75 F42 P4

L1	- nivel 1	G 1½"
L2	- nivel 2	G 1½"
L3	- nivel 3	G 1½"
L4	- nivel 4	G 1½"
D	- drenaje	G ¾"
AV	- purgador	G 1½"
TS1	- sensor térmico nivel 1	G ½"
TS2	- sensor térmico nivel 2	G ½"
TS3	- sensor térmico nivel 3	G ½"
TS4	- sensor térmico nivel 4	G ½"

Designación de roscas conforme EN ISO 228-1!