

BÁLTICO.2

Termo eléctrico con doble resistencia envainada de alto rendimiento



*Al registrarse en la web



Termo eléctrico con control de temperatura y regulación de potencia.

Este termo eléctrico cuenta con un sistema de control de temperatura de acumulación y regulación de potencia de calentamiento, gracias a sus dos resistencias envainadas, protegidas con vainas de recubrimiento porcelánico anti-cal.

Su diseño permite ajustar fácilmente la temperatura de confort según las necesidades del usuario, garantizando eficiencia y durabilidad.

Además, su configuración bipoisicional y su tamaño compacto facilitan la instalación tanto en posición vertical como horizontal, adaptándose perfectamente a cualquier espacio.



Depósito vitrificado con esmalte porcelánico



Doble resistencia envainada



Protección anticál por ánodo de magnesio



Portavainas vitrificado



Protección contra sobrecalentamiento



Aislamiento de poliuretano libre de HCFC



Instalación bipoisicional




Accesorios incluidos

	Referencia	Capacidad (litros)	Instalación	Potencia (w)	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	PVP
C	CCV050SLIMBAL2	45	Bipoisicional	1.200 + 800	696 x 380 x 405	8432079831117	235
C	CCV050BAL2	45	Bipoisicional	1.200 + 800	562 x 450 x 475	8432079831124	235
C	CCV080BAL2	72	Bipoisicional	1.200 + 800	757 x 450 x 475	8432079831131	265
C	CCV100BAL2	90	Bipoisicional	1.200 + 800	895 x 450 x 475	8432079831148	295


Características

		Vertical / Horizontal			
Referencia		B50 SLIM 45	B50 45	B80 72	B100 90
Capacidad litros					
Peso	Kg	15.6	15.6	22.2	25.8
Potencia	W	1.200 + 800			
Voltaje	V	220 / 240			
Frecuencia	Hz	50 / 60			
Presión nominal	bar	7.5			
Presión máxima seguridad	bar	8.0			
Presión de ensayo	bar	12.0			
Regulación de temperatura	°C	30 - 75			
Temperatura máxima de seguridad	°C	90			
Control de temperatura		Regulación externa, termostato de bulbo			
Conexiones hidráulicas		1/2" - 1/2"			
Recubrimiento depósito		Esmalte porcelánico vitrificado a 810°C			
Aislamiento		Poliuretano 100% libre de HCFC			

Dimensiones (mm)

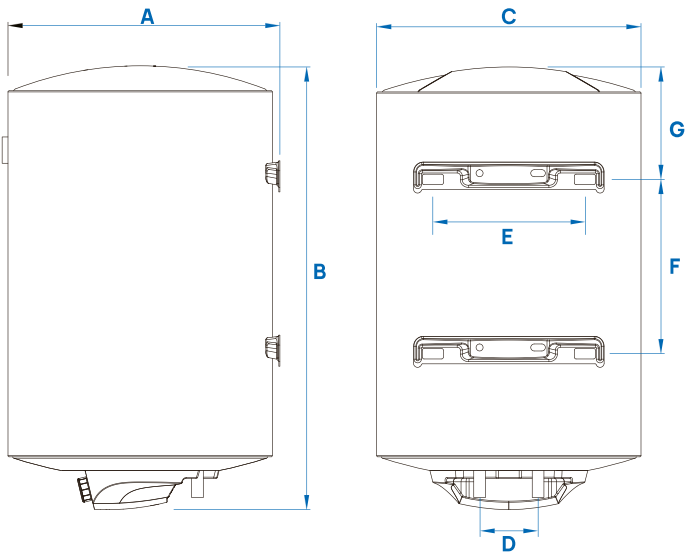

Biposicional



Modelo	B50 SLIM	B50	B80	B100
A	405	475	475	475
B	696	562	757	895
C	380	450	450	450
D	100	100	100	100
E	260	260	260	260
F	290	120	298	438
G	164	167	192	190