

## ES50/80/100V - TF7



### CARACTERÍSTICAS

- El Shock Proof garantiza una ducha segura para su familia.
- Elemento calefactor de titanio anticorrosivo.
- Dos resistencias técnicas
- El Modo Smart puede memorizar automáticamente los hábitos del usuario para realizar un calentamiento de ACS inteligente, ahorrando costes gracias a una mayor eficiencia.
- Al elegir el modo BPS, el calentador de agua calienta el ACS a 80°C para inhibir las bacterias.
- Apto para instalación horizontal y vertical.

Modelo		ES50V-TF7	ES80V-TF7	ES100V-TF7
Tipo de instalación		Universal	Universal	Universal
Método de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico
Volumen del depósito	L	47	74	93
Tensión/frecuencia nominal	V/Hz	220-240/50	220-240/80	220-240/80
Potencia nominal	kW	1500/1500	1500/1500	1500/1500
Temperatura nominal	°C	75	75	75
Presión nominal	Bar	8	8	8
Presión de entrada	Bar	0.5	0.5	0.5
Grado de resistencia al agua		IPX4	IPX4	IPX4
Dimensiones netas (An. x Pr. x Al.)	An x Pr x Al (mm)	530 x 320 x 745	530 x 320 x 1070	530 x 320 x 1312
Dimensiones brutas	An x Pr x Al (mm)	613 x 411 x 857	613 x 411 x 1177	613 x 411 x 1430
Peso neto	Kg	25	34	42
Peso bruto	Kg	29	40	47
Cantidad de carga 40HQ		318	210	191
Eficiencia energética		B	B	B



Shock Proof



Elemento calefactor de titanio



Doble tanque




Volumen máximo de agua



ECO-Smart



Modo BPS

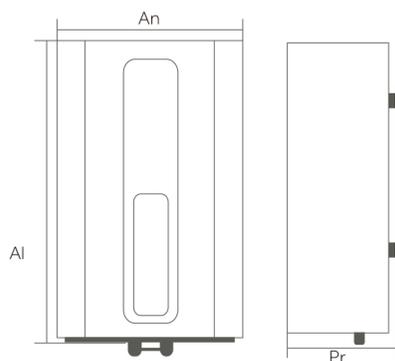

Modelo	An	Pr	Al
ES50V-TF7	530	320	745
ES80V-TF7	530	320	1070
ES100V-TF7	530	320	1312