

# S-659 - Canaleta Linnum altura reducida salida encolar. Rejilla Soft



| Referencia | Medidas  | Carac. | u./caja |
|------------|----------|--------|---------|
| 013446     | 50X650mm | -SOFT  | 1       |
| 013447     | 50X750mm | -SOFT  | 1       |
| 013448     | 50X850mm | -SOFT  | 1       |
| 013449     | 50X950mm | -SOFT  | 1       |

**Linnum**  
Altura Reducida



Ancho 50mm



Sello hidráulico  
30mm



Con válvula de  
aireación



Cerco Oculto \*(Misma referencia  
anteponiendo un uno)




Cerco visible



Salida horizontal 40H /  
50M mm encolar

Canaletas con rejilla de ancho 50 mm en diferentes longitudes. Sifón extraíble con válvula de aireación. Salida horizontal 40H / 50M mm encolar.

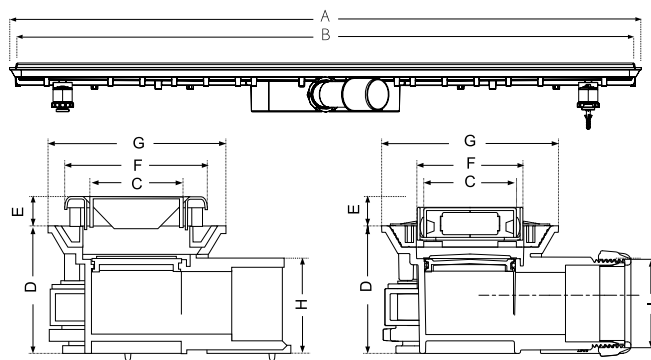


(Cerco oculto/Hidden frame/Со скрытой рамкой)

## Cotas

| Referencia | A   | B   | C  | D  | E    | F  | G  | H  |
|------------|-----|-----|----|----|------|----|----|----|
| 013446     | 689 | 670 | 50 | 69 | 6-16 | 57 | 95 | 50 |
| 013447     | 789 | 770 | 50 | 69 | 6-16 | 57 | 95 | 50 |
| 013448     | 889 | 870 | 50 | 69 | 6-16 | 57 | 95 | 50 |
| 013449     | 989 | 970 | 50 | 69 | 6-16 | 57 | 95 | 50 |

## Documentación

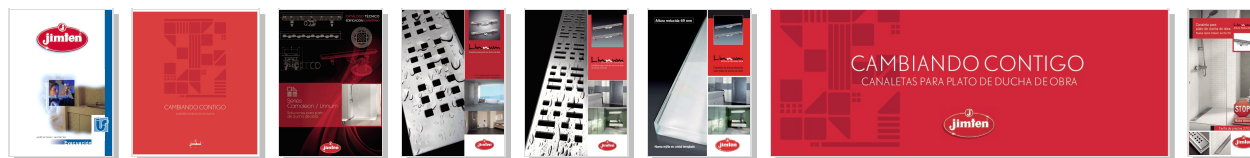

## Instrucciones Tarifas



## Certificados



Para más información visite la dirección <http://www.jimten.com/es/producto/401/canaleta-linum-altura-reducida-salida-encolar-rejilla-soft>

