

**Barra apoyo recta**

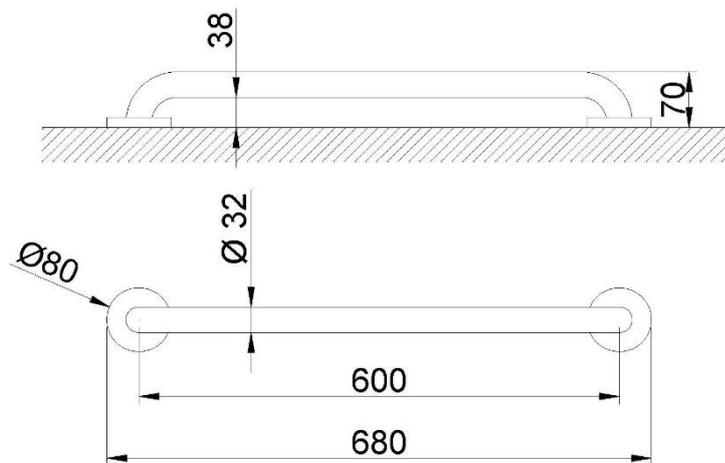
- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Acero inoxidable acabado con pintura epoxy-polyester color blanco. Disponible también en acabado brillo (NOFER 15054.60.B) y satinado (NOFER 15054.60.S).
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con discapacidades.

**COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Fabricada de acero inoxidable AISI 304.
- Dos puntos de anclaje.
- Longitud (entre ejes centros de apoyo): 600 mm.
- Barra Ø 32 mm, espesor 1,5 mm. Separada 38 mm de la pared.
- Altura de instalación recomendada 70-75 cm de barra a suelo.
- Tornillería incluida.


**TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN**

Barra de apoyo fija NOFER de acero inoxidable AISI 304 acabado con pintura epoxy-polyester color blanco. Longitud entre centros de apoyo: 600 mm. Barra Ø 32 mm.

**ESQUEMA DIMENSIONAL**


DIMENSIONES EN mm



NOFER S.L.  
 Ctra. Laureà Miró, 385-387  
 08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)  
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548  
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

**Productos Relacionados**
