



CONVECTORES ELÉCTRICOS MURALES

Conveectores eléctricos con termostato electrónico

CN 03 Serie




Ahorro energético de hasta un 21%*

Clase de seguridad IP24

Interruptor con tapa protectora

- ▶ Diseño clásico
- ▶ Convección óptima del flujo de aire
- ▶ Pantalla LED que indica la temperatura de ambiente deseada y real
- ▶ Termostato con una precisión de hasta 0.1°C
- ▶ Costes de electricidad hasta un 21% más bajos*
- ▶ Termostato electrónico 12-30°C
- ▶ Función antihielo - fijada a 5°C
- ▶ Función de inicio / parada de retardo - 24 horas
- ▶ Función de sueño
- ▶ Protección contra sobrecalentamiento
- ▶ Clase II
- ▶ Clase de seguridad IP24


*en comparación con los productos con un termostato mecánico bimetalico



Patas con ruedas que le permiten utilizar su producto como convector de suelo.

Modelo	TIN Nº	Potencia máxima	Termostato	Dimensiones AlxAxPx (m)	Para estancias hasta*	Área de calentamiento*
CN 03 050 EIS	301377	500 W	electrónico	0.45x0.09x0.44	10-15 m ³	4-6 m ²
CN 03 100 EIS	301378	1000 W	electrónico	0.45x0.09x0.56	20-30 m ³	8-12 m ²
CN 03 150 EIS	301379	1500 W	electrónico	0.45x0.09x0.63	30-45 m ³	12-18 m ²
CN 03 200 EIS	301380	2000 W	electrónico	0.45x0.09x0.83	40-60 m ³	16-24 m ²
CN 03 250 EIS	301381	2500 W	electrónico	0.45x0.09x1.00	50-70 m ³	20-28 m ²
CN 03 300 EIS	301521	3000 W	electrónico	0.45x0.09x1.18	60-80 m ³	24-32 m ²
Accesorios	300871	Juego de patas con ruedas para las Serie	CN 03 EIS y EIS Wi-Fi			

* Para habitación y área de calefacción → ver página 33

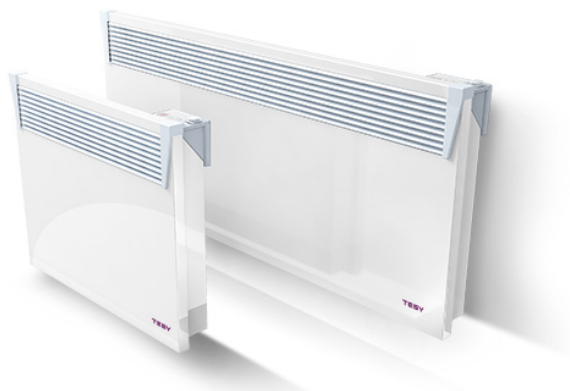

CONVECTORES ELÉCTRICOS CON TERMORREGULADOR
ELECTRÓNICO SERIE CN 03

CN 03 150 EIS

Potencia máxima 1500 W

Termorregulador electronic


Para estancias hasta * 30-45 m³

Altura 0.45 m

Anchura 0.09 m

Profundidad 0.63 m

Área de calentamiento * 12-18 m²

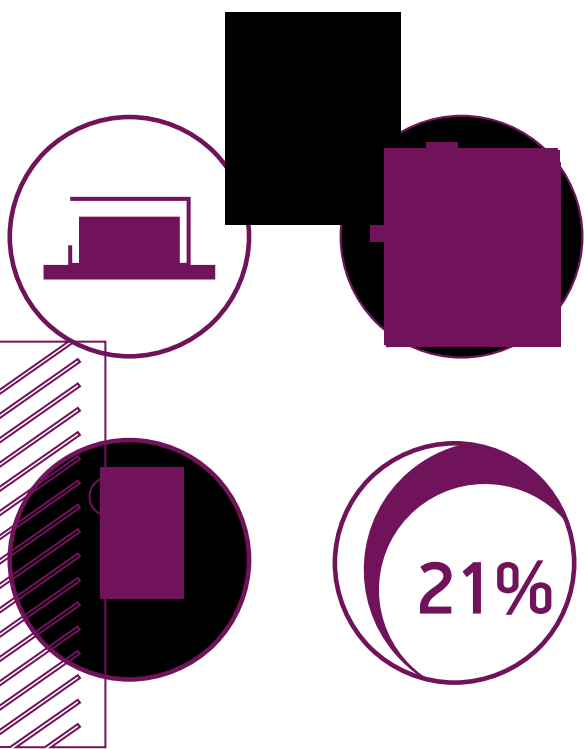



Información

Convectores eléctricos con termostato
electrónico Serie CN 03

CN 03 150
EIS