



GRIFO NANO DOBLE

Grifos de obturador esférico (1/4 de vuelta) con dos salidas independientes para instalaciones exteriores o interiores de fontanería como jardines, terrazas, patios...

- Una única entrada de agua y dos salidas independientes.
- Sistema VITAQ, más vida, menos cal a mayor temperatura.
- Sin reducción de caudal, prolonga el confort en los puntos de servicio.
- Latón Europeo en calidad DW (4MS) aprobado para su uso en instalaciones de agua potable.
- 100% verificadas a fuga.
- Construcción compacta y robusta en un solo cuerpo para instalaciones seguras.
- Doble junta tórica, asegura la estanqueidad exterior.



FICHA TÉCNICA GRIFOS NANO DOBLE

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Grifo NANO DOBLE son dos grifos de obturador esférico (1/4 de vuelta) en un solo cuerpo y accionamiento manual para instalaciones de fontanería, donde la conexión se realiza por medio de una unión roscada.

Este grifo permite cortar de forma independiente el suministro de agua a los elementos conectados en cada una de sus dos salidas aportando las siguientes ventajas:

- Evita obras innecesarias cuando sólo se dispone de un punto de agua y se requiere dos servicios.
- Reducción del número de accesorios roscados.
- Compacto, menos espacio para la instalación.
- Aumento de la fiabilidad y seguridad de instalación al disminuir el número de conexiones.

El sistema VITAQ permite alargar la vida de la válvula y el confort de caudal en zonas con aguas duras.

APLICACIONES

Diseñados especialmente para instalaciones exteriores de fontanería como jardines, terrazas, patios... o en instalaciones interiores donde se requiera un grifo con dos servicios individuales conectados a cada salida.

Incluyen boquilla de conexión para manguera.


DIMENSIONES GENERALES, PRESIÓN Y TEMPERATURA

Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	PN (bar)	Rango Temp. (°C)*
00472	1/2M X 3/4M X 3/4M 15	110	38	61	32	16	0 a 90
0047201	1/2M X 3/4M X 3/4M 15	110	38	61	32	16	0 a 90
00474 **	1/2M X 3/4M X 3/4M 15	110	38	61	32	16	0 a 90

Roscar conforme ISO228

* Excluida congelación.

** Boquilla de polipropileno..

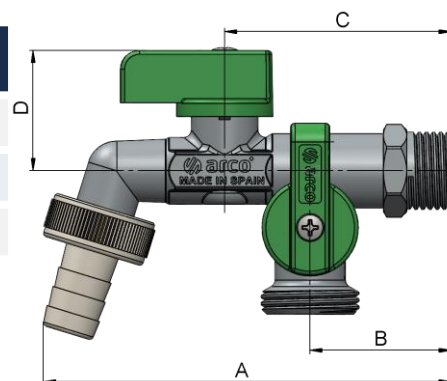




MATERIALES

Item	Componente	Material	Acabado
1	Juntas tóricas	EPDM	-
2	Eje-bola	Polímero antical	VITAQ
3	Tornillo	Acero inox.	Inox.
4	Mando	PA	Verde
5	Pinza sujeción	POM	-
6	Pinza sujeción	POM	-
7	Cuerpo	Latón CW617N	Cromado
8	Asiento	NBR	-
9	Boquilla	Latón *	Niquelado*
10	Junta tórica	NBR	-
11	Tuerca grifo	Latón CW617N	Cromado
12	Difusor	PTFE	-


* Modelo 00474 boquilla fabricada en Polipropileno.

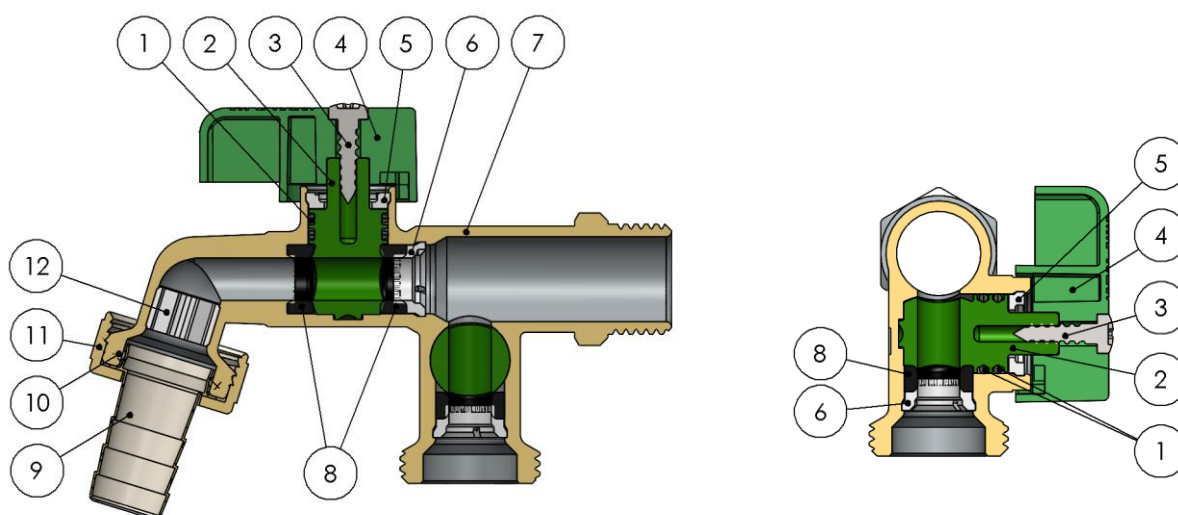



DATOS TÉCNICOS

Presión vs temperatura

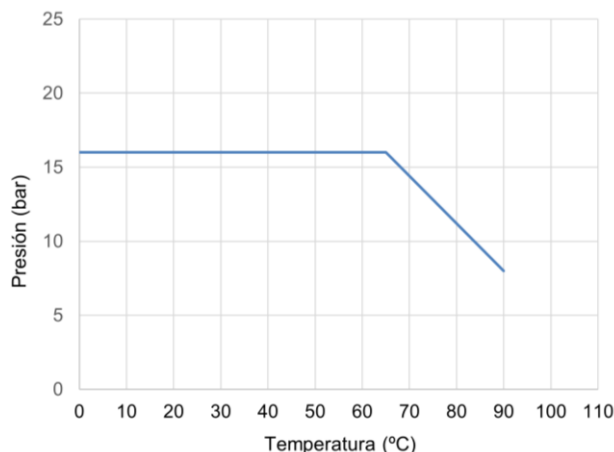


Excluida congelación.

Compatibilidad de fluidos

Fluido	Compatibilidad
Agua potable y agua caliente sanitaria	Excelente

Otros fluidos, contactad con nuestro servicio técnico.

Características Hidráulicas. Caudal vs Pérdida de carga.

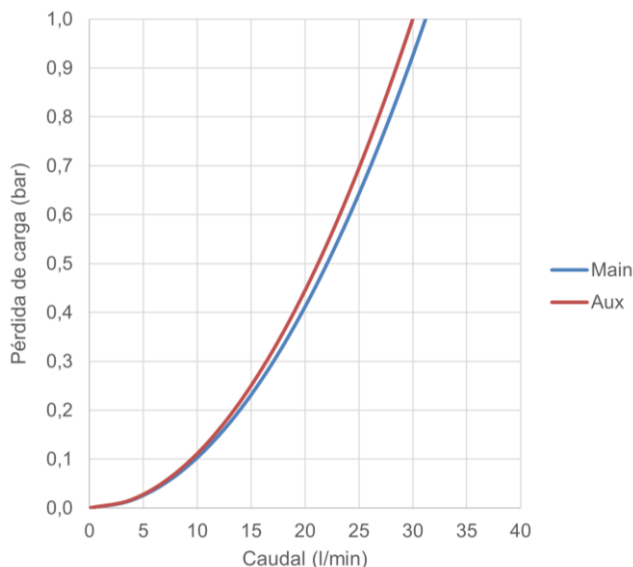

Medida	Salida principal (Main)	Salida Auxiliar (Aux)
Kv	1,9	1,8

Kv (m³/h), metros cúbicos por hora que pasan por la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar de presión.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de realizar ninguna acción debe cortarse el suministro de agua en la instalación, asegúrese de que no existe ningún tipo de suciedad o elemento extraño en la conexión a la red. Aplicar el material sellante apropiado en la rosca de entrada del grifo. La instalación del grifo debe realizarse con una herramienta adecuada. La herramienta debe actuar sobre las caras planas, evitando deformar dicha zona por exceso de presión en la herramienta.

No debe alterar el montaje de los componentes del grifo, la sustitución o desmontaje de cualquiera de ellos puede provocar fugas externas o variar su funcionamiento, exceptuando la boquilla de conexión.



Todo producto tiene un impacto medioambiental durante su ciclo de vida, incluso una vez retirado de su uso. Todos los componentes de este producto pueden ser reciclados, deposita la válvula en un punto de reciclado o punto verde una vez termine su uso. Válvulas Arco se reserva el derecho a cambiar el producto o sus especificaciones técnicas sin previo aviso.

FT04020ESP – Edición 2024-12